

Zásuvková pole

GN-270



GN-370



GN-470



POPIS:

Zásuvková pole jsou vybavena montážními otvory pro uchycení 250V~/16A

GN-570



GN-670



Zásuvková pole s vypínačem

GN-370 WS



GN-470 WS



GN-570 WS



GN-670 WS



Zásuvková pole SHUKO

GN-370 S - SCHUKO




GN-470 S - SCHUKO



Barevná provedení zásuvkových polí

- ❶ Gumová průchodka ochrání kabel až do průměru 3 x 2,5 mm.
- ❷ Prodlužovací přívody jsou vyrobeny z kabelu 3 x 1,5/16A nebo 3 x 1/10A.
- ❸ Sponka proti vytržení kabelu nenarušuje strukturu izolace vodiče, pevnost v tahu 60N.
- ❹ Výrobky jsou šroubované a uchycené pomocí vrtů v montážních otvorech na výrobku.
- ❺ Vodicí lišty N a L umístěny na izolační podložce.
- ❻ Výrobky jsou certifikované EZU.

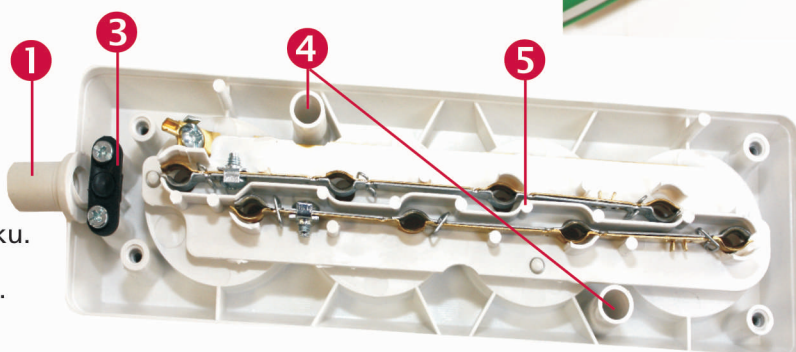

Prodlužovací přívody

3 x 1/10 A

3 x 1.5/16 A

PS-171

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

PS-270

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

PS-370

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

PS-470

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

PS-570

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

PS-670

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

Prodlužovací přívody s vypínačem

3 x 1/10 A

3 x 1.5/16 A

PS-370 WS

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

PS-470 WS

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

PS-570 WS

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

PS-670 WS

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

Prodlužovací přívody s přepětovou ochranou

zabezpečení telefonní linky a TV
jmenovité hodnoty: 230V/10A
maximální proud impulsu:
8kA - 8/20 μ s
časová odezva: < 20 ns
jištění: pojistka 2x10A
délka kabelu 1,5/3/5/10m
tlumení vf. filtru 10 MHz-40dB

**PS-P
PS-PF**

Popis jednotlivých typů:

PS-PF/tel/TV

ochrana proti zkratu, impulsovým přepětím a vysokofrekvenčnímu rušení a ochranou pro tel/TV

PS-P/tel/TV

ochrana proti zkratu, impulsovým přepětím a ochranou tel/TV

PS-5PF

ochrana proti zkratu, impulsovým přepětím a vysokofrekvenčnímu rušení

PS-PF

ochrana proti zkratu, impulsovým přepětím a vysokofrekvenčnímu rušení

**PS-5P
PS-5PF**

PS-5P

ochrana proti zkratu a impulsovým přepětím

PS-P

ochrana proti zkratu a impulsovým přepětím

BUBNOVÉ

A ZAHRADNÍ

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

BUG

Prázdný buben se 4-zásuvkou a tepelnou pojistkou

PS-B2T

Navinutý prodlužovací přívod s tepelnou pojistkou a 4-zásuvkou, vodič H05VV-F 3x1, 3x1,5, **3x2,5mm²** délka kabelu 25, 40, 50m

PS-B2TG

Navinutý prodlužovací přívod s tepelnou pojistkou a 4-zásuvkou. Gumový kabel H05RR-F 3x1, 3x1,5, **3x2,5mm²** délka kabelu 25, 40, 50m.

PS-H2

zahradní prodlužovací přívod

3x1, 3x1,5 délka kabelu od 10 do 50 m